



Plattformwaage

Typ : KPZ 2

Für den absoluten Dauerbetrieb

Die bessere Qualität !!

Aufgebaut mit EICHFÄHIGEN Komponenten !!


Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig

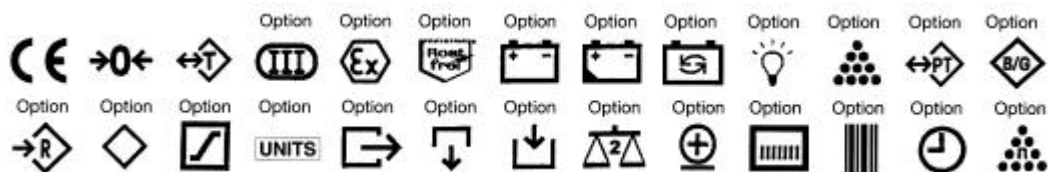

Wägebereich von 0 bis 3.000 kg

Plattformwaage, Typ : KPZ 2

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.



Vollelektronisch, kompakt und robust. Die vier DMS-Wägezellen sind gegen Staub, Schmutz und Wasser entsprechend der Schutzart IP 67 geschützt. Sämtliche KPZ-Anzeigergeräte haben eine staub- und wasserdichte Folientastatur.

Technische Daten :

Standard – Kapazität : 2.000 kg / Standard – Anzeigeschritt : 1 kg

Optionen : Kapazität 500 kg / Teilung 100 g, Kapazität 1000 kg / Teilung 200 g, Kapazität 2000 kg / Teilung 500 g, Kapazität 3000 kg / Teilung 1 kg

Mehrbereichsteilung 2 : 0 bis 1000 kg = 200 g / 1000 bis 2000 kg = 500 g Teilung

Mehrbereichsteilung 1 : 0 bis 500 kg = 100 g / 500 bis 1000 kg = 200 g Teilung

Mehrbereichsteilung 3 : 0 bis 1000 kg = 200 g / 1000 bis 2000 kg = 500 g, 2000 bis 3000 kg = 1 kg Teilung

Standard – Abmessungen : 1000 x 1000 mm oder 1250 x 1500 mm, Höhe 90 mm.

Weitere Abmessungen und Kapazitäten auf Anfrage lieferbar.

Konstruktion : Stahl, geschweißter Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet (auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Ausgerüstet mit 4 DMS Präzisions-Wägezellen, Genauigkeitsklasse : 0,02 % vdE, Anzeigen-Anschlußkabel : 3 m lang. Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung. Aufgrund robuster DMS-Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Nichteichfähige KPZ – Anzeige Typ : KPZ 51 – 8 : Robustes widerstandsfähiges ABS Elektronikgehäuse bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur. Große Bedientasten. Hinterleuchtete LCD - Anzeige, 6 – stellig, 26 mm hohe Ziffern. Selbsttest, 100 % tarierbar, Minus-Anzeige, automatische Nullstellung, Arbeitstemperatur – 10 ° bis 40 °C. Spannungsversorgung : 230 V, 50 Hz, Netzbetrieb. Tischausführung. Als Option auch mit Ständer lieferbar.

Funktionen : Nullstellung, 100 % tarierbar, Brutto - / Nettoumschaltung, Datenausgabe Additionsfunktion (beim Druck), Minusanzeige, Nullstellung, hinterleuchtetes Display, (3 Varianten wählbar). Sollgewichtskontrolle / Grenzwert - Überwachung – HIGH – OK – LOW - (d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige), automatische Selbsttestfunktion.

LED-Anzeige für : Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, LOW-Bat-Anzeige.

Eichfähige KPZ – Anzeige Typ : KPZ 51E- 8, technische Beschreibung, wie KPZ 51-8.

1500 Teilungsschritte, z.B. Kapazität 1.500 kg, Teilung 1 kg

2000 Teilungsschritte, z.B. Kapazität 2.000 kg, Teilung 1 kg

3000 Teilungsschritte, z.B. Kapazität 3.000 kg, Teilung 1 kg

Kapazität 1.500 kg, Teilung 500 g

Kapazität 600 kg, Teilung 200 g

Andere Kapazitäten und weitere Teilungen auf Anfrage

Optionen zu den Anzeigen : Alphanumerische Anzeige, Taravoreingabe, Stückzählung, Eingabe von mehreren kundenspezifischen Codes, kundenspezifische Funktionen über Makros zu programmieren, Datenübertragung per Funk, Referenzwaagenanschluß, RAM-Karten Systeme, Identifikationssysteme. Schnittstelle RS 232, Ausgang 4 – 20 mA, Daten-Ausgabe (verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker / Etikettendrucker. Schaltpunkte / Relaisausgang (High-OK-LOW). Eingebauter Akku (120 Betriebs-stunden). IP 65, Sie haben die für Sie notwendige Option nicht gefunden ? Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

KPZ-Preise gelten einschl. elektronischer Anzeige, also für eine komplett funktionsfähige Waage.

Die Plattformwaage Typ KPZ 2 ist eine elektronische, mobile Bodenwaage, in industriegerechter, stabiler, robuster Stahlkonstruktion. Durch die besondere Konstruktion kann diese Waage mobil eingesetzt werden. Ein fester Untergrund und eine Steckdose genügen um wägen zu können. Bei der Überfluraufstellung kann diese besonders flache Waage in Verbindung mit Auffahrampen einfach und problemlos befahren werden.

Gewährleistung : 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt.

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ-Waagen = Qualität, preiswerter !!