

Védetsége IP 67



ASZTALI MÉRLEG

Rozsdamentes

KPZ 2E06-4

Ipari kivitel

Könnyen kezelhető


100 % Tára

Nullázás

Hálózati üzemeltetés

Akkus üzemeltetés (opció)

Adatkimenet (opció)

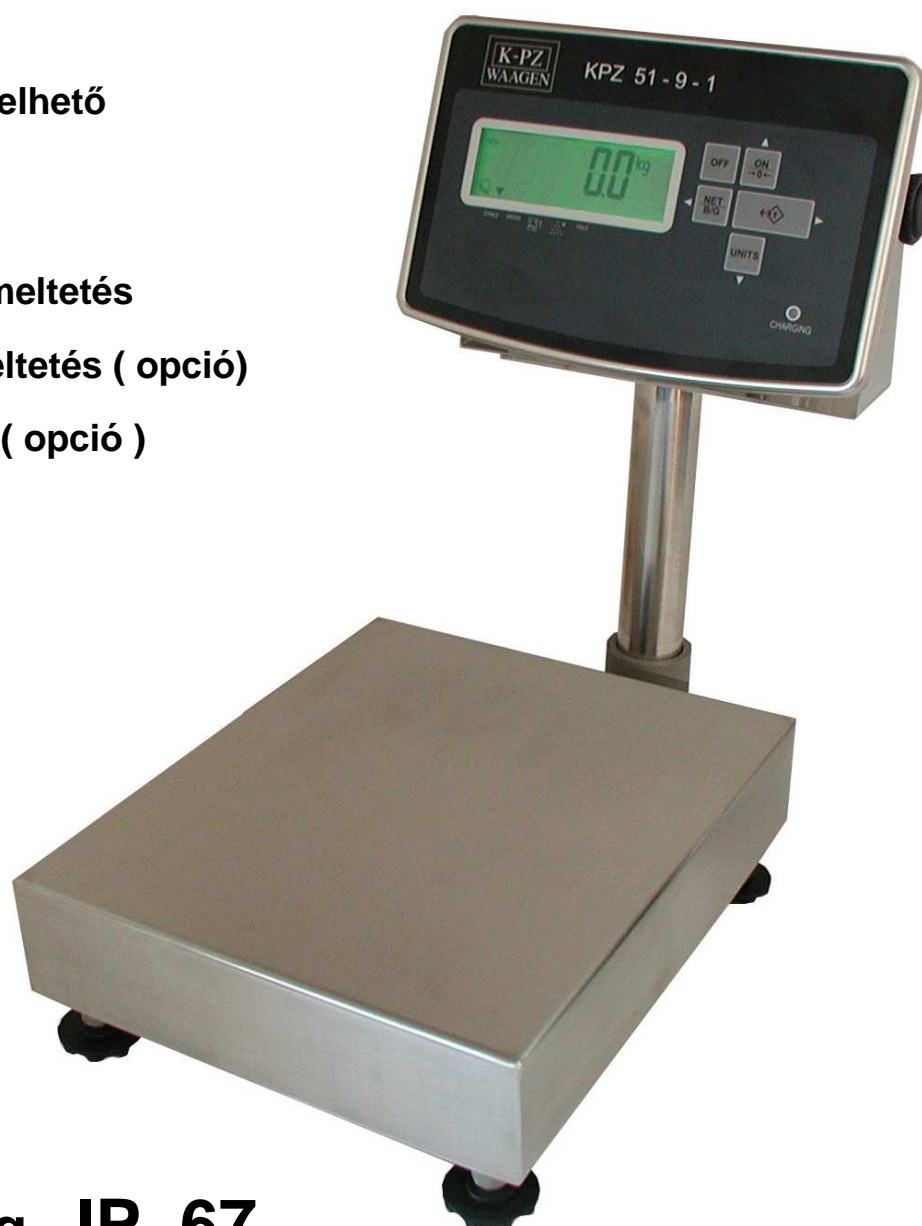

Védetség IP 67



Option

Option

Option

Option

Option



A gazdaságos, hitelesíthető rozsdamentes asztali mérleg !!

Általános felszereltség : KPZ 2E/06-4

A ROZSDAMENTES Asztali mérleg a hiteles ipari alkalmazásra

Védetség IP 67



Precíz és robosztus, megbízható digitális-asztali mérleg, IPARI MINŐSÉGBEN a hiteles területekre.

Technikai adatok :

Kiértékelő : Rövid leírása : KPZ 51E-9-1 Rozsdamentes ház fali tartóval, védetség IP 67, kezelőbarát nagy folia billentyűzettel. LCD – Kijelzés : 6-számjegyű, 25 mm-es LCD, kijelző szimbolumokkal, háttér világításos. Üzemi hőmérséklet – 10 ° -tól 40 °C-ig, 230 Voltos hálózati üzemeltetés külső adapterrel, akkus üzemeltetés lehetséges (opció).

Funkciók : Automatikus és kézi nullázás, , Brutto-/Netto-átkapcsoló, 100 % tára, többszöri tára, mértékegység átkapcsoló, darabszmlálás referencia szerint: választható 10, 20, 50, 100 és 200. Adatok ki és bevitel bidirekcionális soros porton keresztül (opció): funkció szabályozás PC beviteli parancsal, hozzá kiviteli formátum választható, kivitel aktiválása: PC parancsal lehívható, folyamatosan vagy nullát követően. Negatív kijelzés, háttérvilágításos kijelző, automatikus kikapcsolás 0 - 9 perc, kívántérték funkció / határérték - figyelés – HIGH – OK – LOW - (pl.: kettő szabadon választható súly érték, hangjelzés és kijelzés), legmagasabb érték funkció, digitális stabilizációs és zavar elhárító szűrő, automatikus önteszt, hibajelzések.

Szimbólum jelzések a kijelzőn : Nulla, brutto, netto, stabil, akku töltésének oszlopos jelzése, akkut tölteni jelzés, kívántérték / határérték, túl alacsony darabszám vagy átlagdarabsúly.

LED kijelzés: Akku töltés alatt.

Opciók : RS 232 bidirekcionális adatkimenet, akku, rolnis nyomtató.

Mérőfelület : Komplet rozsdamentes, **központi Aluminium – mérőcellával, ABS házba szerelve IP 67 szerint védve.** Négy állítható magasságú gumirozott láb. Üzemi hőmérséklet – 10 ° -tól 40 °C-ig. Opcióként rozsdamentes mérőcella lehetséges (IP 68) .

Opciók a kiértékelőhöz : Hosszabb kábel a kiértékelő és a mérőfelület között, kiértékelő állvány, Betűk és számok kijelzésére alkalmas kiértékelő, kézi tára, darabszámlálás, vevő orientált kódok bevitel, felhasználó orientált funkciók Makrón keresztül programozhatók, rádió jeles adattovábbítás, referencia mérleg csatlakoztatás, RAM-Karten Systeme, azonosítási rendszer. Soros port RS 232,. kimenet 4 – 20 mA, adat-kimenete (különböző formátumok választhatóak). Rolnis nyomtató / Hőpapiros nyomtató. Kapcsolópontok / relé kimenet (High-OK-LOW). Beépített akku (120 üzem óra). Nem találja az önnek megfelelő opciót? Beszéljen velünk, majdnem mindent lehetségesé teszünk az ön számára.

Kivitel	Méréshatár	Osztás		Mérőfelület	Cikk-szám	
		Nem hitelesíthető	Hitelesíthető		Nem hitelesíthető	Hitelesíthető
KPZ 2E064	7,5/6 kg**	0,5g	2g	250 x 300 x	2064000623	2E064000623
KPZ 2E064	15 kg	1g	5g	250 x 300 x	2064001523	2E064001523
KPZ 2E064	30 kg	2g	10g	250 x 300 x	2064003023	2E064003023
KPZ 2E064	30 kg	2g	10g	420 x 520 x	2064003045	2E064003045
KPZ 2E064	60/75kg*	5g	20g	420 x 520 x	2064006045	2E064006045
KPZ 2E064	150 kg	10g	50g	420 x 520 x	2064015045	2E064015045
KPZ 2E064	150 kg	10g	50g	600 x 600 x	2064015066	2E064015066
KPZ 2E064	300 kg	10g	50g	600 x 600 x	2064015066	2E064015066

** = Hitelesíthető felosztás 6kg / 2g / nem hitelesíthető felosztás 7,5kg / 0,5g.

* = Hitelesíthető felosztás 60kg / 20g / nem hitelesíthető felosztás 75kg / 5g.

Minden jog fenntartva. Előzetes bejelentési kötelezettség nélkül.

KPZ Waagen •tel: 061 / 297 0893 • fax: 061 / 297 0894 • E-mail: info@kpzwaagen.hu

KPZ-Mérleg = Minőség, Gazdaságos !!