


KPZ 502E-2, OIML C 3

Scherstab-Wägezelle, Werkzeugstahl

Lieferbar in eichfähiger und nicht eichfähiger Ausführung

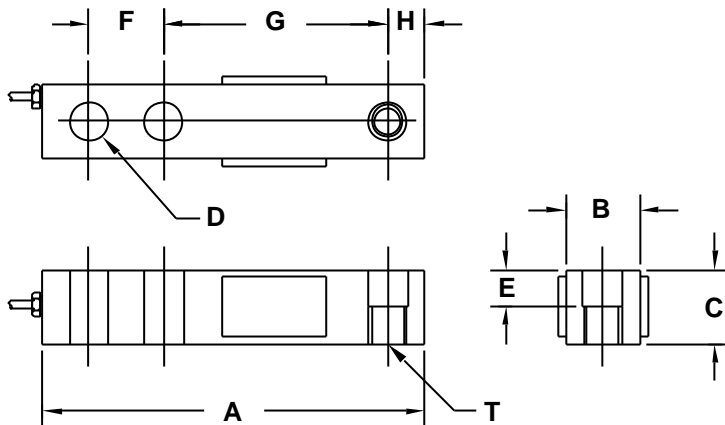


Abmessungen:

Kapazität		A	B	C	D	E	F	G	H	T
500 - 2.000kg	mm	130,0	30,5	30,5	13,5	14,5	25,4	76,2	15,8	M 12 x 1,75
2.500 - 5000kg	mm	171,5	38,1	38,1	19,5	14,5	38,1	95,3	19,1	M 18 x 1,50

Technische Daten :

Zusammenges. Fehler	% RO	0,02
Temp-koeffizient Kennwert	%/10°C	< 0,02
Temp-koeffizient Nullpunkt	%/10°C	< 0,02
Gebrauchstemp.-bereich	°C	-35 ... + 65
Nenntemp.-bereich	°C	-10 ... + 40
Eingangswiderstand	Ω	350 ± 3,5
Ausgangswiderstand	Ω	350 ± 3,5
Isolationswiderstand	MΩ	>1000
Speisespannung	V DC/AC	10 ...12

Elektrischer Anschluß

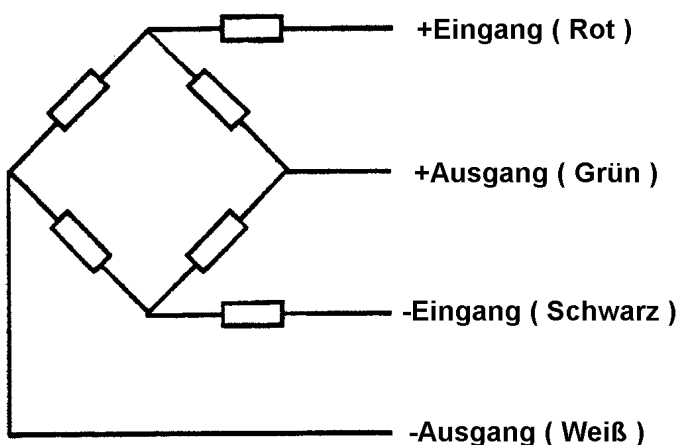

Kapazität	Artikelnr.
500kg	w052000500
1.000kg	w052001000
2.000kg	w052002000
2500kg	w052002500
3000kg	w052003000
5000kg	w052005000

Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!